



# Comune di SETTINGIANO

Provincia di Catanzaro

## Computo metrico estimativo

LAVORI

Nuovo lavoro

COMMITTENTE FINCALABRA

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio

Registrato il

Presso


al n°

Mod.


Volume

Foglio


Data 11/04/17



*[Handwritten signature]*

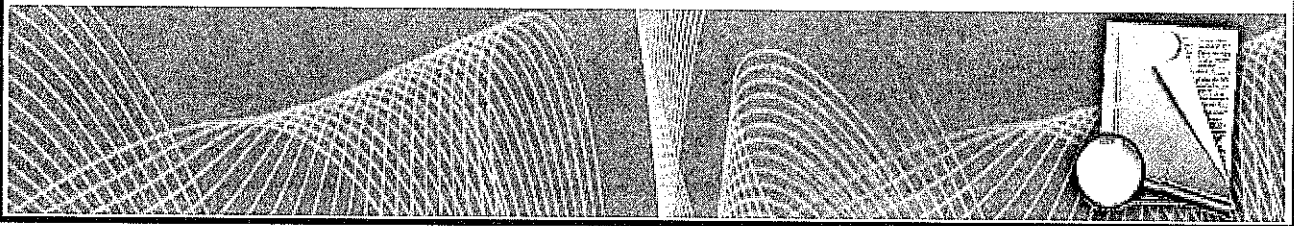


Numero e Codice	Descrizione	Misure				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso			
RIPORTANO :								0,00
1 NP_001 (M)	Tramezzo divisorio dello spessore totale di 100 mm costituito da: • singola lastra in gesso rivestito FIBRANgyps A 13 di spessore 12,5 mm per lato, conforme alla norma UNI EN 520 - tipo A, classe di reazione al fuoco A2-s1, d0 secondo UNI EN 13501-1, massa superficiale 9,0 kg/m2, fattore di resistenza al vapore $\mu = 10$ , conducibilità termica $\lambda = 0,25$ W/m K e calore specifico $c_p = 1,03$ kJ/kg K secondo UNI EN 10456; • struttura metallica in lamiera d'acciaio zincato di spessore 0,6 mm e larghezza 75 mm composta da: o guida orizzontale FIBRANprofiles GUIDA 75 fissata meccanicamente a pavimento e a soffitto mediante tasselli ad interasse massimo di 900 mm; o montanti verticali FIBRANprofiles MONTANTE 75, posti ad un interasse massimo di 600 mm, asolati per consentire il passaggio degli impianti; • viti autofilettanti fosfatate FIBRANprofiles poste ad interasse massimo di 300 mm; • trattamento dei giunti piani tra lastre di gesso rivestito con stucco FIBRANgyps JF e nastro di rinforzo secondo la norma a livello di qualità Q2 UNI 11424;							
	zona A - parete divisorio zona bagni		5,850		3,200	18,72		
	zona A - pareti divisorio bagni		1,200		3,200	3,84		
	Zona B - chiusura porta bagno		0,900		2,100	1,89		
	Zona B - box (Lu=1,15+1,5+2,1+4,4+3,25)		12,400		3,200	39,68		
	Paretine per front office		5,950		1,000	5,95		
	Paretine per front office		5,300		1,000	5,30		
	<b>Sommario mq :</b>					<b>75,38</b>	<b>50,00</b>	<b>3.769,00</b>
2 PR.E.02120.040 .a (M)	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura traspirante con idropittura traspirante							
	<u>Pareti Zona A1 :</u>							
	PARETI per corridoio bagni (Lu=15,000+5,85)		20,850		3,200	66,72		
	WC1 + WC2	2,000		5,600	1,000	11,20		
	Sala (Lu=7,15+7,15+9,50+9,50)		33,300		4,500	149,85		
	(Lu=1,35+1,35)		2,700		4,500	12,15		
	(Lu=3,7+3,7+4,95+4,95)		17,300		4,500	77,85		
	Ufficio 2 (Lu=3,25+3,25+4,95+4,95)		16,400		4,500	73,80		
	Parziale mq :					391,57		2.063,57
	<u>Soffitti Zona A1 :</u>							
	Corridoio bagni		1,200	10,850		13,02		
	WC1 e WC2	2,000	1,950	2,850		11,12		
	Sala		7,150	9,500		67,93		
			1,350	1,200		1,62		
	Parziale mq :					93,69		493,75
	<u>Pareti Zona A2 :</u>							
	Pareti stanza int. (Lu=4,4+4,40+7,1+7,1)		23,000	4,500		103,50		
	Ufficio 1 (Lu=3,7+3,7+4,95+4,95)		17,300	4,500		77,85		
	Ufficio 2 (Lu=3,25+3,25+4,95+4,95)		16,400	4,500		73,80		
A RIPORTARE :								




Numero e Codice	Descrizione	Misure				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso			
<b>RIPORTANO :</b>								<b>3.769,00</b>
	WC 3 (Lu=2,25+2,25+1,95+1,95)		8,400	3,000		25,20		
	Rip. scaletta (Lu=3,3+3,3+1,95+1,95)		10,500	3,000		31,50		
	Parziale mq :					311,85		1.643,46
	<u>Pareti zona B</u>							
	Ufficio 3 (Lu=3,25+3,25+4,95+4,95)		16,400		4,500	73,80		
	Ufficio 4 (Lu=3,7+3,7+4,95+4,95)		17,300		4,500	77,85		
	Parte centrale (Lu=7,10+7,10+4,4+4,4)		23,000		4,500	103,50		
	box centrale (Lu=4,4+3,25+3,25)	2,000	10,900		3,250	70,85		
	ripostiglio (Lu=2,45+2,45+1,95+1,95)		8,800		4,500	39,60		
	bagni		17,700		1,000	17,70		
	Parziale mq :					383,30		2.020,00
	<u>Soffitti zona B :</u>							
	Ufficio 3		3,250	4,950		16,09		
	Ufficio 4		3,700	4,950		18,32		
	Sala int.		7,100	4,400		31,24		
	ripostiglio		2,450	1,950		4,78		
	Bagni		3,150	1,950		6,14		
	Parziale mq :					76,57		403,52
	<b>Sommano mq :</b>					<b>1.256,98</b>	<b>5,27</b>	<b>6.624,28</b>
3 PR.E.01820.010 .a (M)	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia noce tanganika noce tanganika							
	Per accesso bagni Zona A1 e Zona A2	2,000	0,900		2,100	3,78		
	<b>Sommano cad :</b>					<b>3,78</b>	<b>266,80</b>	<b>1.008,50</b>
4 PR.E.01820.060 .a (M)	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Noce tanganika noce tanganika							
	Accesso Box zona B		0,900		2,100	1,89		
	Accesso Ripostiglio zona B		0,900		2,100	1,89		
	<b>Sommano cad :</b>					<b>3,78</b>	<b>363,77</b>	<b>1.375,05</b>
5 NP.E.01740.04 0.b (M)	Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di gesso e parte in plexiglas, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95), preverniciati, delle dimensioni di 600x600 mm, spessore 25 mm, compresa struttura a vista costituita da profili metallici zincati a T e pendinature al soffitto, inclusi profili intermedi e perimetrali con superficie a vista semirassata a cavità acustiche UNI 9714 M-A-T							

A RIPORTARE :



Numero e Codice	Descrizione	Misure				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso			
RIPORTANO :								12.776,83
	Zona A - copertura bagni		5,850	1,400		8,19		
	Zona B - copertura		7,100	4,400		31,24		
	<b>Sommano mq :</b>					<b>39,43</b>	<b>55,00</b>	<b>2.168,65</b>
6 NP.E.005 (C)	Elementi in alluminio irrigidenti strutture in cartongesso							
	Per box zona B	1,000				1,00		
	<b>Sommano corpo :</b>					<b>1,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
7 NP_EL_01 (C)	Realizzazione punto rete LAN triplo completo di cavo UTP cat 6, scatola 503 EXT, placca autoportante due posti, frutto RJ45 cat6							
	zona A	12,000				12,00		
	zona B	8,000				8,00		
	<b>Sommano cad :</b>					<b>20,00</b>	<b>85,00</b>	<b>1.700,00</b>
8 NP_EL_02 (C)	Realizzazione punto rete LAN singolo completo di cavo UTP cat 6, scatola 503 EXT, placca autoportante due posti, frutto RJ45 cat6							
	Zona A	5,000				5,00		
	Zona b	6,000				6,00		
	<b>Sommano cad :</b>					<b>11,00</b>	<b>45,00</b>	<b>495,00</b>
9 NP_EL_03 (C)	Realizzazione punto rete elettrico composto da una presa bipasso e una presa schko completo di frutto, placca e cavo da 2.5 mmq.							
	ZONA A	10,000				10,00		
	ZONA B	14,000				14,00		
	<b>Sommano cad :</b>					<b>24,00</b>	<b>35,00</b>	<b>840,00</b>
10 NP_EL_04 (C)	Fornitura e posa in opera di RACK 12 U 19" completo di patch-pannel cat 6, passacavo, patch-cord da 1 mt. cat. 6, ciabatta elettrica da RaCK.							
	Zona A	1,000				1,00		
	Zona B	1,000				1,00		
	<b>Sommano cad :</b>					<b>2,00</b>	<b>350,00</b>	<b>700,00</b>
11 NP_EL_05 (C)	Fornitura e posa in opera di switch 24 porte 100/1000.							
	Zona A	2,000				2,00		
	Zona B	1,000				1,00		
	<b>Sommano cad :</b>					<b>3,00</b>	<b>150,00</b>	<b>450,00</b>
A RIPORTARE :								




Numero e Codice	Descrizione	Misure				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso			
RIPORTANO :								19.630,48
12 NP_EL_06 (C)	Fornitura e posa in opera di ponte radio wireless per collegamento centro stella nuovo stabile completo di di punto LAN con cavo UTP cat 6 e relativa tubazione/canalizzazione fino ai RACK.							
	Zona A	1,000				1,00		
	Sommano cad :					1,00	350,00	350,00
13 NP_EL_07 (C)	Controllo e rivistazione impianto elettrico esistente al fine di collegarlo alle implementazioni previste.							
		1,000				1,00		
	Sommano cad :					1,00	500,00	500,00
<b>T O T A L E :</b>								<b>20.480,48</b>

Totale lavorazioni A CORPO	€ 5.535,00
Totale lavorazioni A MISURA	€ 14.945,48
Importo Manodopera	€4.869,54
Importo Sicurezza di Fase	€0,00
Importo Sicurezza Generale	€0,00
Importo Sicurezza Speciale	€0,00
<b>Totale Progetto</b>	<b>€20.480,48</b>

### QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Lavorazioni	€ 20.480,48
Totale Sicurezza Speciale	€ 0,00
<b>Totale Progetto</b>	<b>€ 20.480,48</b>

*oltre IVA*



Data,

---

